Haitian Série Saturn

Especificação

SA 6000/4500

		A	B	C	D
Unidade de Injeção					
Diâmetro da Rosca	mm	80	85	90	100
L /D da rosca	L/D	22	20.7	19.6	17.6
Volume (teórico)	cm^3	2212	2497	2799	3456
Peso de Injeção (PS)	g	2013	2272	2547	3145
Injeção (PS)	g/s	448	505	567	700
Plastifcação (PS)	g/s	58.7	65.4	71.8	86.5
Pressão de Injeção	MPa	205	181	162	131
Velocidade da rosca	rpm	0~135			
Unidade de Fechamento					
Tonelagem de Fechamento	kN	6000			
Curso de Abertura	mm	900			
Espaço entre colunas	mm	880 × 880			
Altura Máx. de Molde	mm	880			
Altura Min. de Molde	mm	380			
Curso de Extração	mm	240			
Força de Extração	kN	158			
Número de extratores	pcs	21			
Outros					
Pressão Máxima da Bomba	MPa	16			
Potência do Motor	kW	60			
Potência da Resistência	kW	42.35			
Dimensão da máquina (c × h × l)	m	9.5 x 2.23 x 2.66			
Peso da Máquina	t	29			
Capacidade do funil	kg	200			
Tanque de Óleo	l	1040			

Dimensão da Placa
Placa Móvel

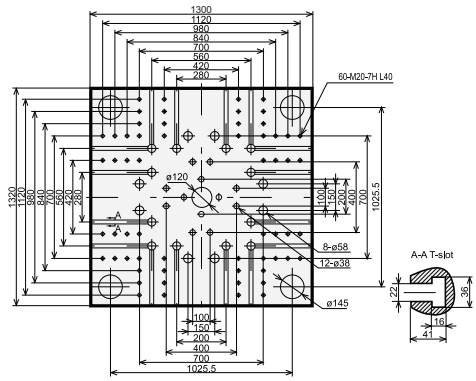

Dimensões da Placa
Vista de furação para fxar
robô na placa fxa

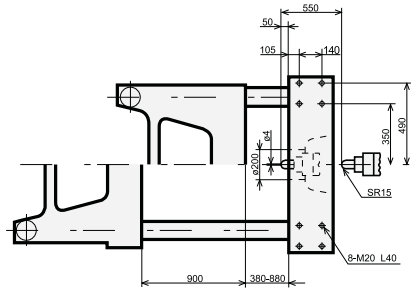

Dimensões da máquina

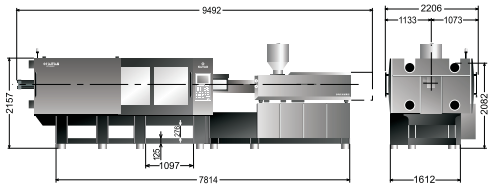

Nos reservamos o direito de
fazer mudanças com fnalidade
de futuras melhorias técnicas.

* Depende do tamanho da injeção