Haitian Série Mars

Especificação

MA 13000/10500

		A	B	C	D
Unidade de Injeção					
Diâmetro da Rosca	mm	110	120	130	140
L /D da rosca	L/D	26.2	24	22.2	20.6
Volume (teórico)	cm^3	5227	6220	7300	8467
Peso de Injeção (PS)	g	4757	5660	6643	7705
Injeção (PS)	g/s	806	959	1126	1306
Plastifcação (PS)	g/s	200	168	143	123
Pressão de Injeção	MPa	104	122	139	151
Velocidade da rosca	rpm	0~98			
Unidade de Fechamento					
Tonelagem de Fechamento	kN	13000			
Curso de Abertura	mm	1400			
Espaço entre colunas	mm	1350×1280			
Altura Máx. de Molde	mm	1300			
Altura Min. de Molde	mm	600			
Curso de Extração	mm	350			
Força de Extração	kN	215			
Número de extratores	pcs	25			
Outros					
Pressão Máxima da Bomba	MPa	16			
Potência do Motor	kW	37+37+37			
Potência da Resistência	kW	85.55			
Dimensão da máquina (c × h × l)	m	13.3X3.08X2.9			
Peso da Máquina	t	67			
Capacidade do funil	kg	400			
Tanque de Óleo	l	1980			

Dimensão da Placa
Placa Móvel

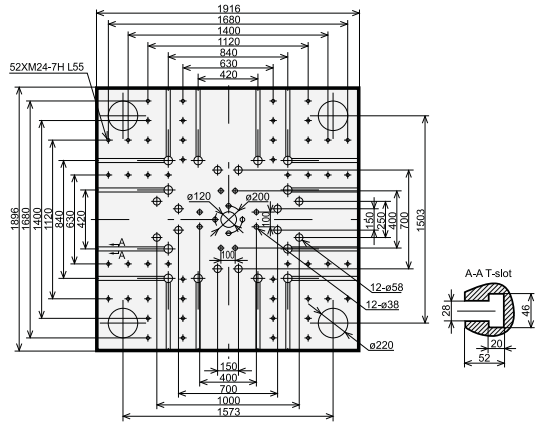

Dimensões da Placa
Vista de furação para fxar robô na placa fxa

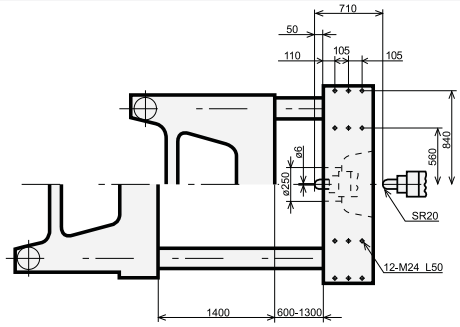

Dimensões da máquina

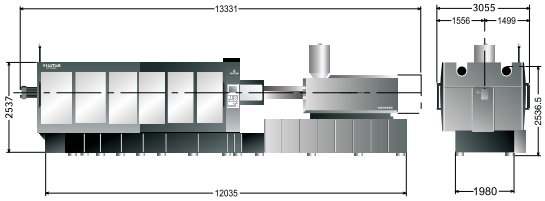

Nos reservamos o direito de fazer mudanças com fnalidade de futuras melhorias técnicas.

* Depende do tamanho da injeção