Haitian Série Mars

Especificação

MA 3800/2250

		A	B	C	D
Unidade de Injeção					
Diâmetro da Rosca	mm	65	70	75	80
L /D da rosca	L/D	21.5	20	18.7	17.5
Volume (teórico)	cm^3	1068	1239	1423	1619
Peso de Injeção (PS)	g	972	1127	1295	1473
Injeção (PS)	g/s	330	383	440	500
Plastifcação (PS)	g/s	211	182	158	139
Pressão de Injeção	MPa	38.2	44.9	51.4	58.7
Velocidade da rosca	rpm	0~213			
Unidade de Fechamento					
Tonelagem de Fechamento	kN	3800			
Curso de Abertura	mm	700			
Espaço entre colunas	mm	730 x730			
Altura Máx. de Molde	mm	730			
Altura Min. de Molde	mm	280			
Curso de Extração	mm	180			
Força de Extração	kN	110			
Número de extratores	pcs	13			
Outros					
Pressão Máxima da Bomba	MPa	14			
Potência do Motor	kW	45			
Potência da Resistência	kW	24.85			
Dimensão da máquina (c × h × l)	m	7.36 x 1.96 x 2.15			
Peso da Máquina	t	15			
Capacidade do funil	kg	50			
Tanque de Óleo	l	750			

Dimensão da Placa
Placa Móvel

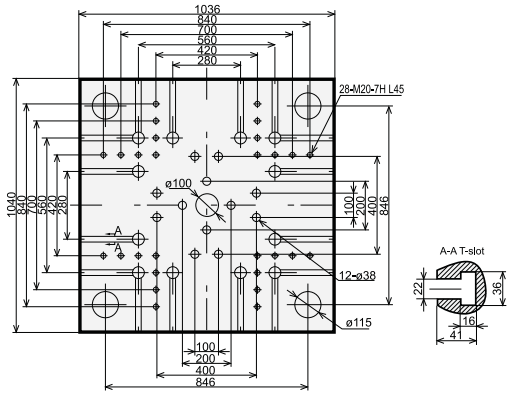

Dimensões da Placa
Vista de furação para fxar
robô na placa fxa

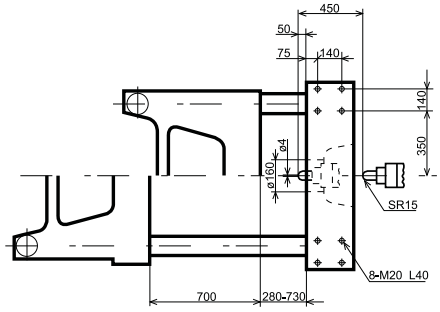

Dimensões da máquina

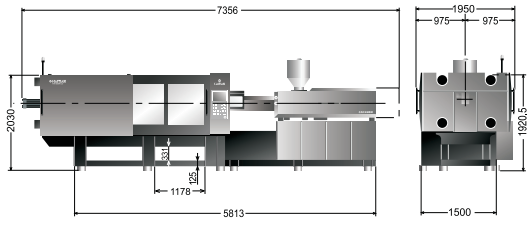

Nos reservamos o direito de
fazer mudanças com fnalidade
de futuras melhorias técnicas.

* Depende do tamanho da injeção